



LED面照明

SFC キュービック300

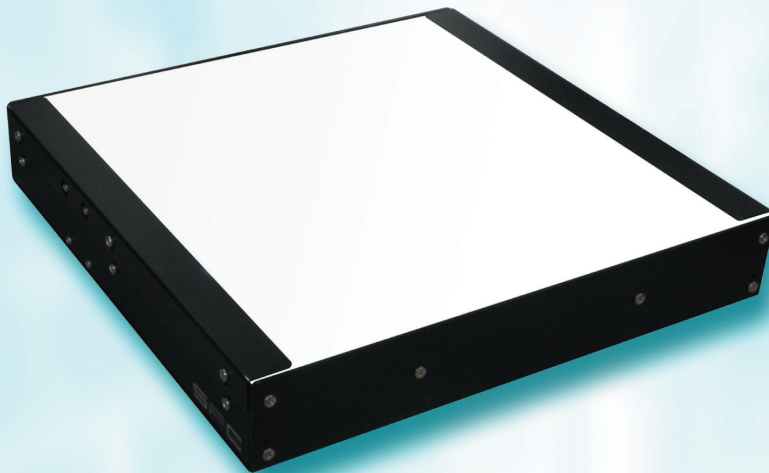

特長

- 単一LED光源をレンズ拡散しているので、蛍光灯光源に匹敵する柔らかい高光。
- 演色性も蛍光灯レベルながら水銀・鉛を含まない環境対応品。
- 眼に優しい光質で、目視検査でも眼精疲労を軽減させます。
- 低価格・省電力のエコ製品。
- レンズ拡散につき、薄型でLED光としては破格の拡散する光。
- レンズ拡散につき、多灯式LED面照明に比べ少ない光源で省電力を実現。

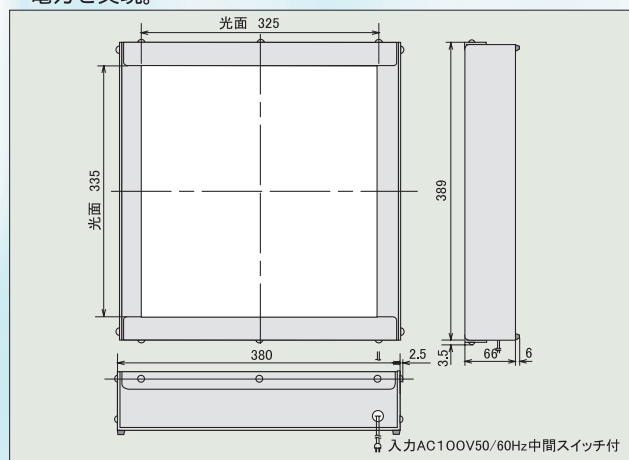

用途

- 管球交換が出来ない所……約4万時間の寿命で交換不要に近い
- 蛍光灯照明をしている所……蛍光灯クラスの演色性、かつ省電力・長寿命!
- 水蒸気などが発生する所……発熱がほぼ無いので照明器の完全密閉が可能。
- 冷凍食品などの検査………蛍光灯より発熱が少ないので解凍の心配が無い。

仕様

- 入力電源：AC100V 50/60Hz 外部電源不要
- 光源：LED（レンズ拡散型）
- 消費電力：0.45A
- 照度：約25000Lx
- 均一性：約90%以上
- 光面サイズ：300×300mm（325×335mm）
- 寿命：約40000h
- 材質：アルミ
- 表面处理：黒3分ツヤ消塗装
- 重量：約5kg
- 熱対策：不要（完全密閉）
- 使用環境：-20℃～40℃（範囲外でもご相談下さい）

大型面光源の開発

製作例

- 照度：約20000Lx以上
- 均一性：約90%以上
- 寿命：約40000h
- 熱対策：不要(完全密閉可能です)

基本性能はキュービック300と同じ。

様々なサイズの製作を1台よりお受けしております。ご相談お待ちしております。



(例)
光面サイズ2000×1500mmを製作すると
製作費：約300万円